

THEMATEK, THEMACLASSIC



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Garantie 2 ans
- Chaudières basse température
- Corps de chauffe en cuivre
- Brûleur atmosphérique universel en inox
- Echangeur sanitaire en inox sauf Themaclassic AS25E et AS30E
- Vanne à 3 voies intégrée (Themaclassic AS25E et AS30E)
- Allumage électronique
- Ventilateur modulant sauf Thematek F24E
- Pompe de circulation intégrée : débit réglable
- Agrément B11_{BS} pour Thematek C et Themaclassic C
- Agrément B₂₂, C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₈₂ pour Thematek F et Themaclassic F
- Sonde extérieure en option, régulation intégrée (sauf Thematek)
- Raccordement thermostat ON/OFF
- Codes diagnostic sauf Thematek (voyant lumineux)
- Sécurité antigel, sécurité contre manque d'eau
- Vase d'expansion, bypass, soupape de surpression et set de remplissage intégrés
- Plaque de montage comprenant 3 robinets de barrage (sauf AS, 2 robinets de barrage) et un robinet gaz agréé ARGB
- Accessoires d'évacuation des gaz brûlés et d'amenée d'air frais en option, voir pages 28 à 31
- Gaz liquide : supplément **58 €**, délai 4 jours

LOW NOX
A.R. 08-01-04


MODELE	PUISSANCE EN G20 REGIME 80/60°C	DEBIT SANITAIRE ΔT=25°C	REFERENCE	PRIX
Cheminée chauffage seul				
Themaclassic CAS25E	8,4 à 24,6kW	-	0010002181	1.139,00
Themaclassic CAS30E	10,4 à 29,6kW	-	0010002185	1.195,00
Ventouse chauffage seul				
Themaclassic FAS25E	10,4 à 24,6kW	-	0010002183	1.282,00
Themaclassic FAS30E	10,4 à 29,6kW	-	0010002186	1.355,00
Cheminée chauffage + eau chaude				
Thematek C24E	8,4 à 24,6kW	13,7l/min	0010002169	994,00
Themaclassic C25E	8,4 à 24,6kW	13,7l/min	0010002171	1.226,00
Themaclassic C30E	10,4 à 29,6kW	17l/min	0010002173	1.285,00
Ventouse chauffage + eau chaude				
Thematek F24E	10,4 à 24,6kW	13,7l/min	0010002175	1.059,00
Themaclassic F25E	10,4 à 24,6kW	13,7l/min	0010002177	1.389,00
Themaclassic F30E	10,4 à 29,6kW	17l/min	0010002179	1.458,00

Pour un super confort sanitaire (sauf AS25E - AS30E) : Kit ballon (voir page 43)


THEMATEK, THEMACLASSIC

	ACCESSOIRES	REFERENCE	PRIX
	Sonde extérieure Themaclassic (longueur 15m)	A2002400	88,00
	Sonde extérieure Thematik (longueur 15m)	A2002300	196,00
	Plaques de montage Thematik, Themaclassic (La plaque de montage est fournie avec l'appareil mais peut être obtenue séparément)	A2020500	101,00
	Plaques de montage Themaclassic AS (La plaque de montage est fournie avec l'appareil mais peut être obtenue séparément)	A2020700	94,00
	DIACOM : boîtier diagnostic (valable pour Thematik, Themaclassic, Isotwin, Isomax, Thermomaster F24E, Thermomaster FAS28E, Thermomaster F28E)	Français A2005600 Néerlandais A2002800	158,00

Utilisation de la vanne trois voies incorporée (CAS25E-FAS25E-CAS30E-FAS30E) pour raccordement d'un boiler externe type R-RS-RSV (voir page 66)

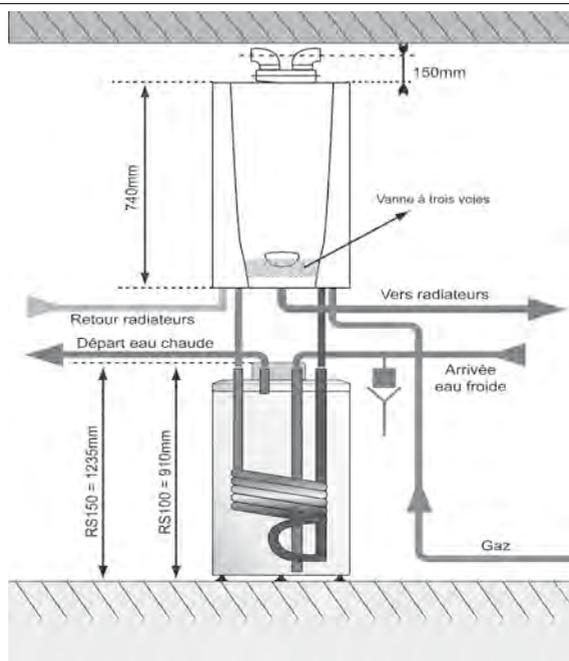

THEMATEK, THEMACLASSIC

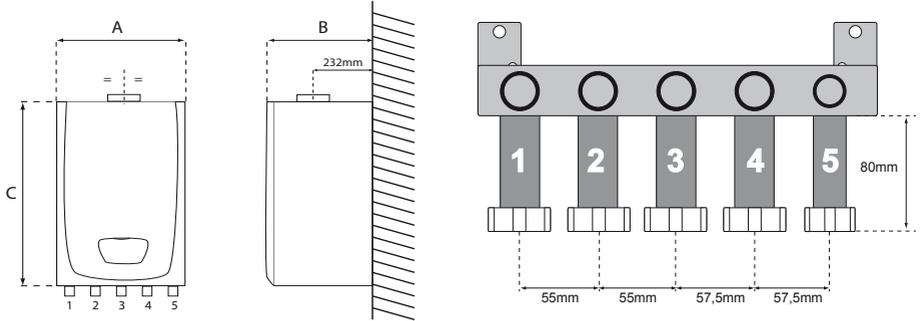


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	THEMATEK		THEMACLASSIC			
	C 24 E	F 24 E	CAS25E	FAS25E	C 25 E	F 25 E
PUISSANCE (EN KW)	8,4 à 24,6	10,4 à 24,6	8,4 à 24,6	10,4 à 24,6	8,4 à 24,6	10,4 à 24,6
RENDEMENT	91,5%	92,8%	91,5%	92,8%	91,5%	92,8%
CATEGORIE GAZ	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊
LITRES EAU CHAUDE SANITAIRE (en 10min*)	114l	114l	-	-	114l	114l
AGREMENT	B ₁₁ , B _S	B ₂₂ C ₁₂ , C ₃₂ ^{2'} C ₄₂ , C ₅₂ ^{2'} C ₆₂	B ₁₁ , B _S	B ₂₂ C ₁₂ , C ₃₂ ^{2'} C ₄₂ , C ₅₂ ^{2'} C ₆₂	B ₁₁ , B _S	B ₂₂ C ₁₂ , C ₃₂ ^{2'} C ₄₂ , C ₅₂ ^{2'} C ₆₂
PLAGE DE REGLAGE T° DEPART CHAUFFAGE	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C
PLAGE DE REGLAGE DE LA T° SANITAIRE	38 à 63°C	38 à 63°C	-	-	38 à 63°C	38 à 63°C
DIAMETRE DES EVACUATIONS DE GAZ BRULES ET ARRIVEE D'AIR FRAIS	130mm	60/100	130mm	60/100	130mm	60/100
RACCORDEMENTS						
1 = retour chauffage	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
2 = eau froide sanitaire	1/2"	1/2"	-	-	1/2"	1/2"
3 = départ chauffage	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
4 = eau chaude sanitaire	1/2"	1/2"	-	-	1/2"	1/2"
5 = gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
POIDS	31kg	34kg	30kg	33kg	31kg	34kg
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	8l	8l	8l	8l	8l	8l
INDICE DE PROTECTION	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
CONSOMMATION GAZ						
- G20 (m³/h)	2,84	2,80	2,84	2,80	2,84	2,80
- G25 (m³/h)	3,01	2,98	3,01	2,98	3,01	2,98
- G30/31 (kg/h)	2,11	2,09	2,11	2,09	2,11	2,09
DIMENSIONS (mm)						
A - Largeur	410	410	410	410	410	410
B - Profondeur	358	358	358	358	358	358
C - Hauteur	740	740	740	740	740	740

- En cas d'installation avec vannes thermostatiques, prévoir un bypass sur l'installation

* Eau chaude à 40°C pour une eau froide à 10°C

THEMATEK, THEMACLASSIC

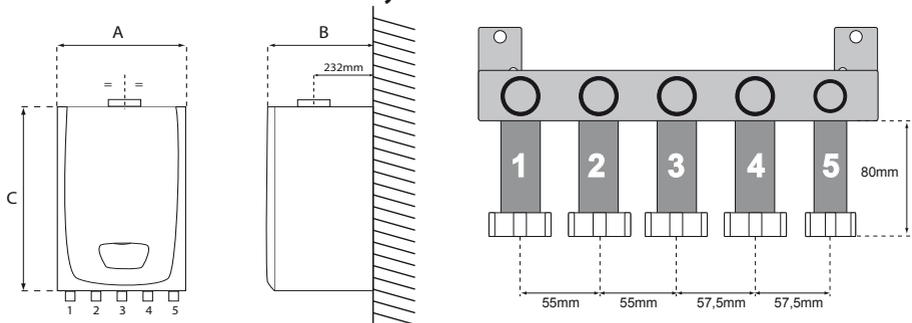

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	THEMACLASSIC			
	CAS30E	FAS30E	C 30 E	F 30 E
PUISSANCE (EN KW)	10,4 à 29,6	10,4 à 29,6	10,4 à 29,6	10,4 à 29,6
RENDEMENT	91,1%	91%	91,1%	91%
CATEGORIE GAZ	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊	I _{2E+} ou I ₃₊
LITRES EAU CHAUDE SANITAIRE (en 10min*)	-	-	141l	141l
AGREMENT	B ₁₁ , B _S	B ₂₂ , C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₈₂	B ₁₁ , B _S	B ₂₂ , C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₈₂
PLAGE DE REGLAGE T° DEPART CHAUFFAGE	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C	38 à 87°C
PLAGE DE REGLAGE DE LA T° SANITAIRE	-	-	38 à 63°C	38 à 63°C
DIAMETRE DES EVACUATIONS DE GAZ BRULES ET ARRIVEE D'AIR FRAIS	150mm	60/100	150mm	60/100
RACCORDEMENTS				
1 = retour chauffage	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
2 = eau froide sanitaire	-	-	1/2"	1/2"
3 = départ chauffage	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
4 = eau chaude sanitaire	-	-	1/2"	1/2"
5 = gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
POIDS	35kg	38kg	36kg	39kg
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	12l	12l	12l	12l
INDICE DE PROTECTION	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
CONSOMMATION GAZ				
- G20 (m³/h)	3,44	3,44	3,44	3,44
- G25 (m³/h)	3,66	3,66	3,66	3,66
- G30/31 (kg/h)	2,56	2,56	2,56	2,56
DIMENSIONS (mm)				
A - Largeur	450	450	450	450
B - Profondeur	365	365	365	365
C - Hauteur	798	798	798	798

- En cas d'installation avec vannes thermostatiques, prévoir un bypass sur l'installation

* Eau chaude à 40°C pour une eau froide à 10°C

Prix indicatifs en € hors TVA au 14/02/07

Sous réserve de modifications